


BİREYSEL
ISITMA
SİSTEMLERİ

DOLCE VITA DPY COMPACT / Premix Teknolojili Yoğuşmalı Kombiler



- 24 ve 30 kW Isıtma Kapasitesi
- Kompakt Boyutlar
- Premix Tam Yoğuşmalı Yanma Teknolojisi
- Paslanmaz Çelik Plakalı Kullanım Suyu Eşanjörü
- LCD Ekran ile Dijital Kontrol Paneli
- Dijital Arıza Tespit Sistemi
- Donmaya Karşı Koruma Sistemi
- 3 Bar Emniyet Ventili

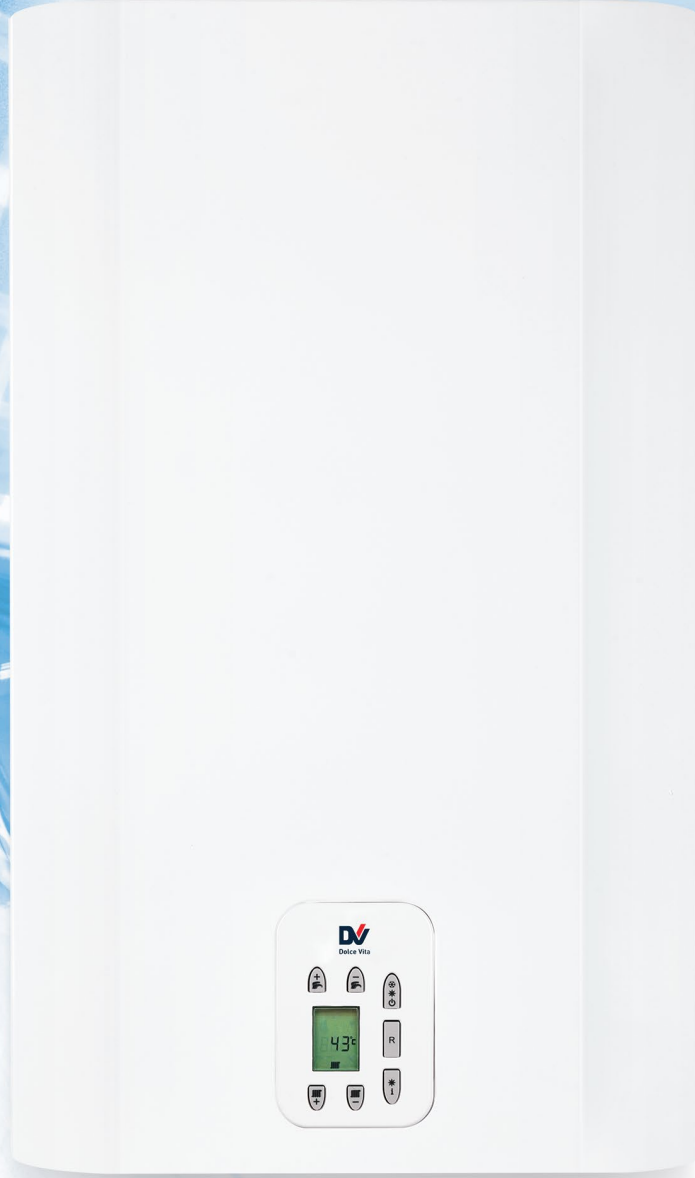

Teknik Veri Tablosu

Modeller	DOLCE VITA DPY COMPACT 24	DOLCE VITA DPY COMPACT 30
ISITMA ÖZELLİKLERİ		
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)	A	A
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	% 92	% 92
Nominal ısı gücü (Prated)	kW 22	kW 28
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW 21,7	kW 27,7
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW 4,2	kW 5,5
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	% 86,3	% 86,1
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW 7,3	kW 9,4
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	% 96,9	% 96,8
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW 23,7	kW 30,4
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW 4,7	kW 6,1
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ 68	GJ 87
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar 3	bar 3
Genleşme tankı kapasitesi	l 7	l 7
SICAK SU ÖZELLİKLERİ		
Sıcak su yük profili	XL	XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı	A	A
Sıcak su verimliliği	% 85,2	% 84,4
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh 30	kWh 30
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ 17,935	GJ 18,201
Kullanım suyu debisi	l/dk 11	l/dk 14,5
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk 2	l/dk 2
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar 8	bar 8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar 0,15	bar 0,15
DiĞER ÖZELLİKLER		
Ses gücü	dB(A) 52	dB(A) 52
Baca tipi	- C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P	-
Standart baca ölçüsü	mm 60 / 100	mm 60 / 100
NOx sınıfı	- 6	- 6
Besleme gerilimi	V / Hz 230 / 50	V / Hz 230 / 50
Elektrik yükü	W 97	W 97
Net ağırlık	kg 28	kg 29
Boyutlar (YxGxD)	mm 700x395x275	mm 700x395x275
Elektriksel koruma	IP X4D	IP X4D

